

Kit de marche forcée des ventilateurs pour YZF-R1-2015




-Étape 1



Repérez le relais de ventilateurs, à gauche du radiateur , débranchez la fiche blanche


-Étape 2

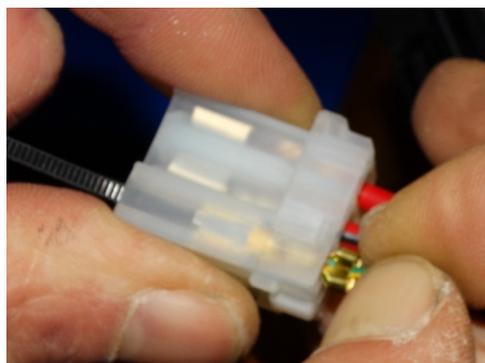

Repérez le fil jaune/vert , et avec la pointe d'un rilsan glissez-vous sous le bloc cosse afin de la libérer

Kit de marche forcée des ventilateurs pour YZF-R1-2015

-Étape 3

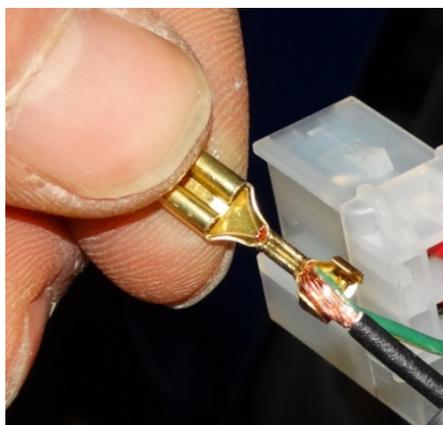


Le pince gaine du fil est trop large d'origine , terminez de l'ouvrir , et placez ici la partie dénudée du fil noir le plus court

-Étape 4



Sertissez tout ensemble ,


-Étape 5

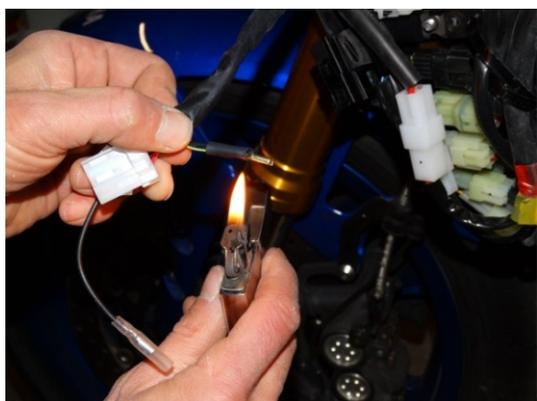

Glissez la gaine , chauffez , puis pincez la au doigt

Kit de marche forcée des ventilateurs pour YZF-R1-2015

-Étape 6

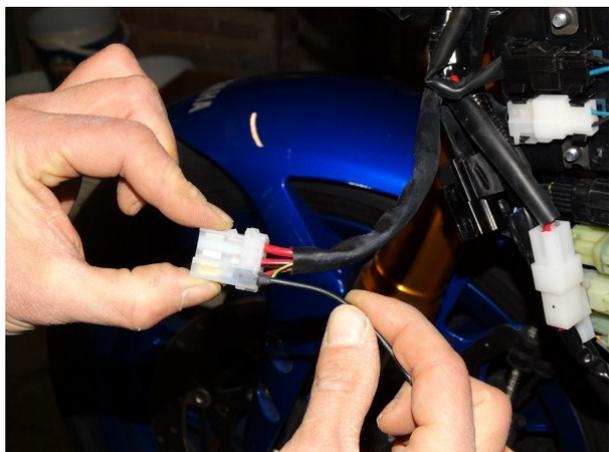

La cosse doit reprendre sa place sans effort

-Étape 7



Rebranchez la fiche au relais , votre fil est prêt à recevoir l'interrupteur de mise à la masse

-Étape 8



Avec la vis de la cocotte d'embrayage passez dans le support et la cosse à oeillet de mise à la masse


Kit de marche forcée des ventilateurs pour YZF-R1-2015

-Étape 9



Utilisez les rilsans pour
sécuriser le fil

-Étape 10

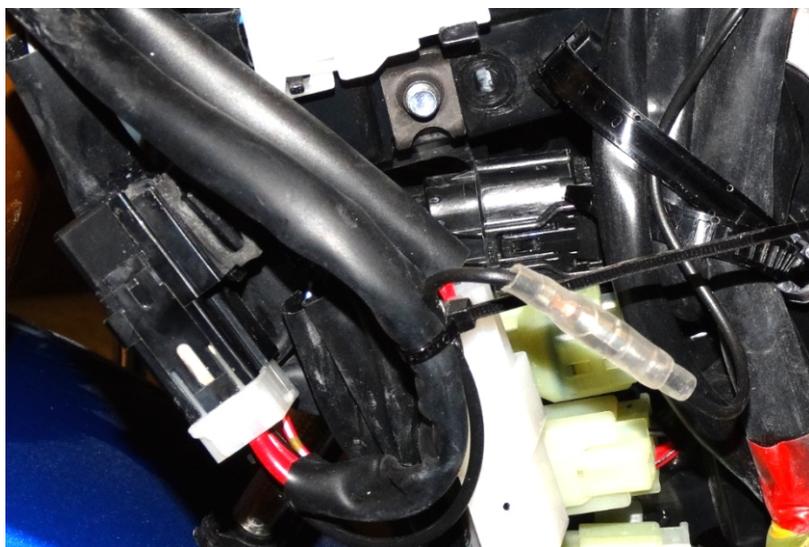

Branchez la fiche
banane mâle du
câble d'interrupteur
sur la fiche femelle
du relais
C'est fini !!!

BLINDER SARL

40 route de dijon-71310 saint bonnet en bresse

0609722748

Blinder@blinder.fr

Www:blinder-electrik.fr

